

KABLOSUZ YANGIN SİSTEMLERİ



KABLO VE İŞÇİLİK MALİYETİNİ AZALTAN SİSTEM

- | ADRESLİ KABLOSUZ ÜRÜNLER
- | KONVANSİYONEL KABLOSUZ ÜRÜNLER
- | SİNYAL GÜÇLENDİRİCİ
- | KABLOSUZ DEDEKTÖRLER




EN-54

KABLOSUZ SİSTEM TASARIMLARI

Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretilen Vionty Kablosuz Yangın Alarm Sistemleri temel anlamda dört ana bileşenden oluşmaktadır; Yangın Algılama Paneli (Konvansiyonel ve Akıllı Adresli Yangın Paneli) Kablosuz Koodinatör (Kablosuz Adresli ve Konvansiyonel Koordinatör ile Tekrarlayıcı Paneller) Kablosuz Uç Birimler (Kablosuz Yangın Dedektörü, Kablosuz Yangın Butonu ve Kablosuz Giriş/Çıkış Modülü) Flaşörlü Yangın Sireni (Kablosuz , Konvansiyonel, Akıllı Adresli)



Kablo ve İşçilik Maliyetlerinde %90'a Varan Tasarruf !!

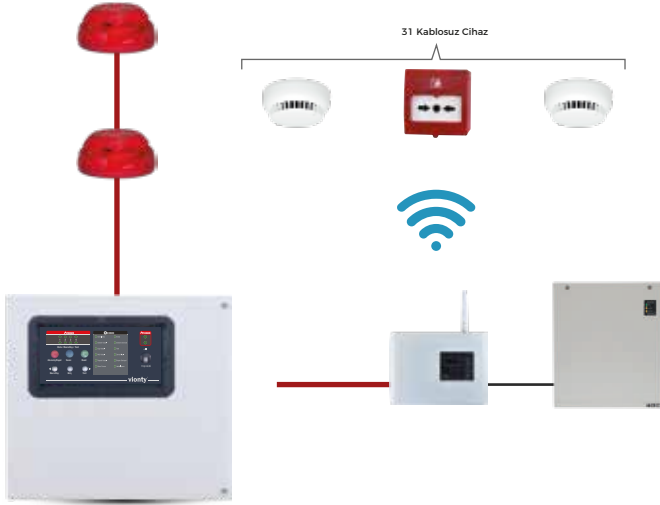

VKM-2995 Kablosuz Koordinatör, Vionty marka adresli yangın panelleri ile kullanılabilirken, VKM-4995 Kablosuz Koordinatör ise tüm marka ve model konvansiyonel yangın panelleri ile kullanılabilir. Bu sayede, bir projeyi adresli veya konvansiyonel olmak üzere tamamen kablosuz olarak tasarlayabilir, daha önce kablolu olarak kurulmuş bir sistemi kablosuz ürünler ile genişletebilir veya projeyi baştan itibaren hem kablolu hem de kablosuz bir şekilde tasarlayarak hibrit bir yapı oluşturabilirsiniz.

VLPWAN (Vionty Low Power Wide Area Network), düşük güç gereksinimi olan cihazların geniş alanda 2 yöllü iletişim kullanarak kararlı ve güvenilir bir şekilde haberleştiği bir kablosuz iletişim protokolüdür. Gelişmiş adresleme mekanizması sayesinde, yönlendirici cihazların kolay bir şekilde ağı katılmalarını sağlar. Bu da kablosuz haberleşme alanının kolay bir şekilde genişletilmesini sağlar.

- Koordinatör
- Router
- Uç Birim



89094-K2015

SET-2321

YANGIN ALGILAMA ▼

► Algılama Paneli
1 Adet

► Koordinatör
2 Adet

► Dedektör
16 Adet

► Buton
2 Adet

► Siren
2 Adet

► Modül
2 Adet



◆ Genel Özellikler

- EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı 1 Çevrim (Loop) Kapasitesi
- VKM-2995 Kablosuz Adresli Koordinatör ile Kablosuz Uç Birim Desteği
- 72 Adet Programlanabilir Bölge (Zone) Desteği
- Çevrim Başına 2,5 Km'ye Kadar Çıkabilen Kablo Mesafesi
- 16 Adet Panel Network Desteği
- 240x64 Geniş LCD Grafik Ekran
- 12000 Olay Hafızası
- 2 Adet Siren Çıkışı

Teknik Özellikler

VYP-2321

Standart	EN 54-2, EN 54-4 Sertifikalı
Ekran	240x64 Grafik Ekran
Çevrim (Loop) Sayısı	1
Çevrim Başına Cihaz Sayısı	240
Toplam Cihaz Sayısı Desteği	240
Bölge (Zone) Sayısı	72 (LCD Ekran Üzerinde)
Network	16 Panel
Siren Çıkışı	2 Adet 500mA
Genel Hata Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Alarm Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	385x380
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54



89096-K2015

SET-2322

YANGIN ALGILAMA ▼

► Algılama Paneli
1 Adet

► Koordinatör
4 Adet

► Dedektör
32 Adet

► Buton
4 Adet

► Siren
4 Adet

► Modül
4 Adet



◆ Genel Özellikler

- EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı 2 Çevrim (Loop) Kapasitesi
- VKM-2995 Kablosuz Adresli Koordinatör ile Kablosuz Uç Birim Desteği
- 72 Adet Programlanabilir Bölge (Zone) Desteği
- Çevrim Başına 2,5 Km'ye Kadar Çıkabilen Kablo Mesafesi
- 16 Adet Panel Network Desteği
- 240x64 Geniş LCD Grafik Ekran
- 12000 Olay Hafızası
- 2 Adet Siren Çıkışı

Teknik Özellikler

VYP-2322

Standart	EN 54-2, EN 54-4 Sertifikalı
Ekran	240x64 Grafik Ekran
Çevrim (Loop) Sayısı	2
Çevrim Başına Cihaz Sayısı	240
Toplam Cihaz Sayısı Desteği	480
Bölge (Zone) Sayısı	72 (LCD Ekran Üzerinde)
Network	16 Panel
Siren Çıkışı	2 Adet 500mA
Genel Hata Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Alarm Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	385x380
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54



89098-K2015

SET VYP-2324

YANGIN ALGILAMA ▼

▶ Algılama Paneli 1 Adet	▶ Koordinatör 8 Adet	▶ Dedektör 64 Adet	▶ Buton 8 Adet	▶ Siren 8 Adet	▶ Modül 8 Adet
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------



◆ Genel Özellikler

- ▶ EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı 4 Çevrim (Loop) Kapasitesi
- ▶ VKM-2995 Kablosuz Adresli Koordinatör ile Kablosuz Uç Birim Desteği
- ▶ 72 Adet Programlanabilir Bölge (Zone) Desteği
- ▶ Çevrim Başına 2,5 Km'ye Kadar Çıkabilen Kablo Mesafesi
- ▶ 16 Adet Panel Network Desteği
- ▶ 240x64 Geniş LCD Grafik Ekran
- ▶ 12000 Olay Hafızası
- ▶ 2 Adet Siren Çıkışı

Teknik Özellikler

VYP-2324

Standart	EN 54-2, EN 54-4 Sertifikalı
Ekran	240x64 Grafik Ekran
Çevrim (Loop) Sayısı	4
Çevrim Başına Cihaz Sayısı	127
Toplam Cihaz Sayısı Desteği	508
Bölge (Zone) Sayısı	72 (LCD Ekran Üzerinde)
Network	16 Panel
Siren Çıkışı	2 Adet 500mA
Genel Hata Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Alarm Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	385x380
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54

CE



RoHS
Compliant

Türkiye

YERLİ
ÜRETİM

89095-K2015

SET VYP-514

YANGIN ALGILAMA ▼

▶ Algılama Paneli 1 Adet	▶ Koordinatör 2 Adet	▶ Dedektör 16 Adet	▶ Buton 2 Adet	▶ Siren 2 Adet	▶ Modül 2 Adet
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------



◆ Genel Özellikler

- ▶ EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı
- ▶ Tam İzlenebilir 4 Bölge Kapasitesi
- ▶ Bölge Başına 32 Cihaz Desteği
- ▶ VKM-4995 Konvansiyonel Kablosuz Koordinatör ile Kablosuz Uç Birim Desteği
- ▶ Kullanıcı Dostu Kolay Yönetilebilir Gösterge Paneli
- ▶ Her Bölge İçin Alarm ve Hata LED'leri
- ▶ Tek Kişi ile Yapılabilen Yürüme Testi Fonksiyonları

Teknik Özellikler

VYP-514

Standart	EN54-2, EN54-4 Sertifikalı
Bölge (Zone) Sayısı	4
Bölge Başına Max. Cihaz	32
Bölge Hat Sonu Direnci	4K7
Siren Çıkışı	2 x 500mA
Çalışma Gerilimi	230 / 110 VAC (+%10/-%15)
Genel Hata Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Yangın Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Bildirim	Alarm ve Hata LED Bildirim
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	340x300
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54

CE



RoHS
Compliant

Türkiye

YERLİ
ÜRETİM

89097-K2015

SET VYP-518

YANGIN ALGILAMA ▼

▶ Algılama Paneli
1 Adet

▶ Koordinatör
4 Adet

▶ Dedektör
32 Adet

▶ Buton
4 Adet

▶ Siren
4 Adet

▶ Modül
4 Adet



◆ Genel Özellikler

- ▶ EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı
- ▶ Tam İzlenebilir 8 Bölge Kapasitesi
- ▶ Bölge Başına 32 Cihaz Desteği
- ▶ VKM-4995 Konvansiyonel Kablosuz Koordinatör ile Kablosuz Uç Birin Desteği
- ▶ Kullanıcı Dostu Kolay Yönetilebilir Gösterge Paneli
- ▶ Her Bölge İçin Alarm ve Hata LED'leri
- ▶ Tek Kişi ile Yapılabilen Yürüme Testi Fonksiyonları

	VYP-518
Standart	EN54-2, EN54-4 Sertifikalı
Bölge (Zone) Sayısı	8
Bölge Başına Max. Cihaz	32
Bölge Hat Sonu Direnci	4K7
Siren Çıkışı	2 x 500mA
Çalışma Gerilimi	230 / 110 VAC (+%10/-%15)
Genel Hata Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Yangın Çıkışı	1x NC/NO 30V 2A
Bildirim	Alarm ve Hata LED Bildirim
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	340x300
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54

CE



RoHS
Compliant

Türkiye

YERLİ
ÜRETİM

89383-K2015

VKM-2995

KABLOSUZ KOORDİNATÖR ▼

▶ Tamamen Kablosuz ve Adresli bir sistem kurma imkânı

▶ Tüm Kablosuz uç birimler ile AES128 şifreleme ile haberleşme yapı

▶ Vionty Adresli Yangın Alarm Panelleri ile Tam Uyumlu

▶ Tamamen Çevrim (Loop) hattından beslenir ve ilave güç kaynağına ihtiyaç duymaz



◆ Genel Özellikler

- ▶ EN54-17, EN54-18 ve EN54-25 Sertifikalı
- ▶ Vionty Adresli Paneller ile Tam Uyumlu
- ▶ Tamamen kablosuz veya Hibrit çalışma imkânı
- ▶ Kolay ve hızlı kurulum, devreye alma ve kullanım olanağı
- ▶ Koordinatör başına 31 adet kablosuz cihaz desteği
- ▶ Yaklaşık 500mt Çekim Mesafesi (Açık Alan)

	VKM-2995
Standart	EN54-17/18/25 Sertifikalı
Çalışma Frekansı	868-870MHz 14dBm
Kanal Sayısı	10
Ardışık Router Bağlantı	4
Toplam Cihaz Sayısı Desteği	5
Çalışma Mesafesi	500 mt (Açık Alan)
Güç Besleme	Loop Hattından
Ekran	OLED
Programlama	Lokal 4 Buton ile
Akım Tüketimi	10mA
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	150x110
Bağıl Nem	95% RH

EN-54

CE



RoHS
Compliant

Türkiye

YERLİ
ÜRETİM

89491-K2015**VKM-2997****KABLOSUZ GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ ▼**

► 3. Parti Ürünleri
Kablosuz bir Şekilde
Sisteme Ekleme

► Kablosuz Cihaz
Kontrol Senaryoları
Oluşturabilme

► Tamamı İzlenebilir
Giriş ve Çıkışlar

► Kolay ve Anlaşılır
Senaryo Seçenekleri

**◆ Genel Özellikler**

- EN54-18 ve EN54-25 Sertifikalı
- Yaklaşık 500 Mt Çekim Mesafesi (Açık Alan)
- 2 adet CR123A Pil ile yaklaşık 8 yıl Pil ömrü
- Birbirini yedekleyen Pil yapısı

	VKM-2997
Standart	EN54-18, EN54-25 Sertifikalı
Çalışma Frekansı	868-870MHz
Kablosuz Güç	14dBm
Kanal Sayısı	10
Çalışma Mesafesi	500 mt (Açık Alan)
Güç Besleme	2x CR123A Pil
Pil Ömrü	2 Pil ile 8 Yıla Kadar
Çalışma Tipi	1x Giriş, Çıkış İzlenebilir
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	100x65
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54**89489-K2015****VKB-2976****KABLOSUZ YANGIN BUTONU ▼**

► Kontrol Paneli ile
Tamamen Kablosuz
Haberleşme

► Yedekli Pil Sistemi ile
Yaklaşık 8 Yıl Pil
Ömrü

► Tekrar Kurulabilir Buton
Tipi

► EN54-25 Kablosuz
Yangın Sistemleri
Standartlarına Uygun

**◆ Genel Özellikler**

- EN54-11 ve EN54-25 Sertifikalı
- Yaklaşık 500 Mt Çekim Mesafesi (Açık Alan)
- 2 adet CR123A Pil ile yaklaşık 8 yıl Pil ömrü
- Birbirini yedekleyen Pil yapısı
- Tekrar Kurulabilir Tip
- Koruma Kapak Desteği (Opsiyon)
- Sıva Altı veya Sıva Üstü Montaj Seçeneği

	VKB-2976
Standart	EN54-11, EN54-25 Sertifikalı
Çalışma Frekansı	868-870MHz
Kablosuz Güç	14dBm
Kanal Sayısı	10
Çalışma Mesafesi	500 mt (Açık Alan)
Güç Besleme	2x CR123A Pil
Pil Ömrü	2 Pil ile 8 Yıla Kadar
Çalışma Tipi	Tekrar Kurulabilir
Koruma Kapak	Opsiyon TFA-0165
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (mm)	86x55x88
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54

89490-K2015

VKD-2960

KABLOSUZ YANGIN DEDEKTÖRÜ

► Kablo Çekilmesi
Maliyetli ve Zor Yerler
İçin Tamamen Kablosuz
Algılama

► Tek Bir Dedektör
İçerisinde Farklı Tipte
Algılama Seçenekleri

► Yedekli Pil Sistemi ile
Yaklaşık 8 Yıl Pil Ömrü


► EN54-25 Kablosuz
Yangın Sistemleri
Standartlarına Uygun



	VKD-2960
Standart	EN54-5/7/25 Sertifikalı
Çalışma Frekansı	868-870mHz
Kablosuz Güç	14dBm
Kanal Sayısı	10
Çalışma Mesafesi	500 mt (Açık Alan)
Güç Besleme	2x CR123A Pil
Pil Ömrü	2 Pil ile 8 Yıla Kadar
Çalışma Tipi	Duman Isı Isı Artış Duman ve Isı Duman veya Isı Duman ve Isı Artış Duman veya Isı Artış
Duman Algılama Seviyesi	H:0,12 – m:0,15 – l:0,18 dB/m A2S (5Ş C - 7Ö C)
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 70°C
Boyutları (mm)	Ø109,6- h48,1
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

◆ Genel Özellikler

- EN54-5, EN54-7 ve EN54-25 Sertifikalı
- Yaklaşık 500mt Çekim Mesafesi (Açık Alan)
- 2 adet CR123A Pil ile yaklaşık 8 yıl pil ömrü
- Birbirini yedekleyen Pil yapısı
- Farklı tipte algılama seçenekleri:
 - o Sadece Duman Algılama
 - o Sadece Sabit Isı Algılama
 - o Sadece Isı Artış Algılama
 - o Duman ve Isı Algılama
 - o Duman veya Isı Algılama
 - o Duman veya Isı Artış Algılama
- Yanlış alarmı sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dış etkenleri elemine edecek özel yazılım algoritmaları
- Böcek, sinek ve yabancı cisimlerin dedektör algılama odasına girmesini engelleyecek metalik kafes
- Kolay temizlenebilen duman odası
- Dedektör tabanında etiket aparatı (Opsiyonel)

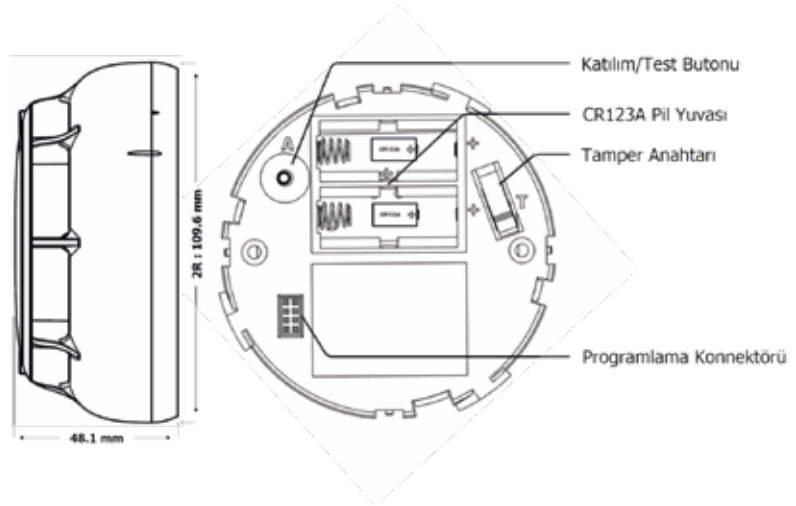

EN-54

CE



RoHS
Compliant

Türkiye

YERLİ
ÜRETİM

89377-K2015

VKS-2492

FLAŞÖRLÜ YANGIN SİRENİ

► Kablosuz Akıllı Yangın
Flaşörlü Siren

► Siren, Flaşör ve
Kombin Çalışma
Seçenekleri

► Tone, Ses Seviyesi ve
Flaşör Modu Seçenekleri

► Yüksek Çekim Seviyesi
ile Güvenli ve Kararlı
Kablosuz Haberleşme
Protokolüne Sahip

◆ Genel Özellikler

- EN54-3, EN54-23 ve EN54-25 Sertifikalı
- Tamamen Loop Hattından Besleme
- 3 Farklı Flaş Hız Modu
- 3 Farklı Ses Şiddeti Seçimi
- Sadece Siren ve Sadece Flaşör Çalışma Seçeneği

VKS-2492

Standart	EN54-3/5/25 Sertifikalı
İletişim Mesafe	500 mt (açık alan)
Çalışma Frekansı	868mHz
Kanal Sayısı	10
Çıkış Gücü	14 dBm (25 mW)
Ortalama Akım(Sukunet) Tüketimi	20uA (@12V)
Pil	4xCR123A (3 Vdc)
Pil Ömrü	4 Pil ile 6 Yıla Kadar
Kullanım Alanı	Kapalı Alan
Kapsama Alanı	W-2,4-4
Alarm Durumu / Akım Tüketimi	~Min.=6.74mA, Nom.=11.06Ma, Max.=15.1mA.(9VDC)
Ses Seviyesi	88,4 / 90,3 / 95 dB±2 dB (@12VDC,1 metrede)
Siren Ton Sayısı	42 adet ton türü (Default tone :1)
Flaş Hız Modu	3 (Yavaş, Normal, Hızlı)
Kullanım Alanı	Bina içi dahili kullanım / Siren Tipi: A
Ebatlar (mm)	Ø:110mm, h:55mm (Taban Dahil)
Ledler	Geniş Açılı 8 Adet Parlak LED
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ 55°C
Koruma Sınıfı	IP21C

EN-54

CE



RoHS
Compliant

Türkiye

YERLİ
ÜRETİM



89386-K2015

VKM-4995

KABLOSUZ KOORDİNATÖR ▼

► Her Marka ve Model Konvansiyonel Paneller ile Uyumlu

► Mevcut Sisteminize Kolayca Entegre Olabilen Yapı

► Alarm ve Hata Durumlarını Konvansiyonel Panel Üzerinde Gösterebilme

► Basit ve Hızlı Kablosuz Programlama



◆ Genel Özellikler

- EN54-17, EN54-18 ve EN54-25 Sertifikalı
- Her Marka Konvansiyonel Paneller ile Tam Uyumlu
- Tamamen kablosuz veya Hibrit çalışma imkânı
- Kolay ve hızlı kurulum, devreye alma ve kullanım olanağı
- Koordinatör başına 31 adet kablosuz cihaz desteği
- Yaklaşık 500 Mt Çekim Mesafesi (Açık Alan)
- Kablosuz siren susturma için Siren Susturma Girişi

	VKM-4995
Standart	EN54-17/18/25 Sertifikalı
Çalışma Frekansı	868-870mHz 14dBm
Kanal Sayısı	10
Ardışık Router Bağlantı	4
Toplam Tekil Router Bağlantı	5
Toplam Cihaz Sayısı	31
Çalışma Mesafesi	500 mt (Açık Alan)
Zone Giriş Direnci	Konvansiyonel Panel Belirler
Güç Besleme	Harici 24VDC
Siren Susturma Giriş	1 Adet
Programlama	Lokal 4 Buton ile
Akım Tüketimi	10mA
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	150x110
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54

CE



RoHS Compliant

Türkiye

YERLİ ÜRETİM

89387-K2015

VKM-2996

KABLOSUZ KOORDİNATÖR ▼

► Kablosuz Ürünlerin Çekim Mesafelerini iki Katına Çıkartabilme

► Hem Adresli hem Konvansiyonel Koordinatör ile Kullanıma Uygun

► Birden Fazla Kullanıma İmkân Veren Veri Haberleşme Altyapısı

► Ardışık Kullanım ile Kablosuz Çekim Mesafelerini Uzatma



◆ Genel Özellikler

- EN54-18 ve EN54-25 Sertifikalı
- VKM-2995 ve VKM-4995 Koordinatörler ile Uyumlu
- Harici 24VDC Besleme
- Kolay ve hızlı kurulum, devreye alma ve kullanım olanağı
- Yaklaşık 500 Mt Çekim Mesafesi (Açık Alan)

	VKM-2996
Standart	EN54-18, EN54-25 Sertifikalı
Çalışma Frekansı	868-870mHz 14dBm
Kanal Sayısı	10
Ardışık Router Bağlantı	4
Tekil Router Bağlantı	5
Çalışma Mesafesi	500 mt (Açık Alan)
Güç Besleme	Harici 24VDC
Programlama	Lokal 2 Buton ile
Akım Tüketimi	10mA
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Boyutları (En-Boy mm)	150x110
Bağıl Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

EN-54

CE



RoHS Compliant

Türkiye

YERLİ ÜRETİM

89381-K2015

VYY-1100

YÖNETİM YAZILIMI ▼

VIONTY adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın, uyarı, hata olaylarının grafiksel olarak izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

WEB tabanlı yönetimi ile kullanımı ve kontrolü çok kolaydır.

2 Mod halinde çalışır;

► Tasarım modu ile yeni grafik haritaları eklenir, üzerine cihazlar yerleştirilir.

► İzleme Modu ile tasarlanmış olan haritalar üzerinde gerçek zamanlı izleme ve yönetim yapılır.



◆ Genel Özellikler

- Tek veya sınırsız panel bağlantısı (lisansa bağlı)
- Grafik arayüz görünümü
- API entegrasyon desteği
- Alarm durumunda ekranda POP-UP alarm bilgisi gösterebilme ve sesli uyarı
- Birden fazla yangın alarm durumunda haritalar arası geçiş yapılabilme ve olayın gerçekleştiği mahali grafiksel olarak izleyebilme
- Müdahale gerektiren zamanda uzaktan komut gönderilebilme (Buzzer sessiz, siren sessiz, tahliye, reset)
- Çoklu harita desteği (.png, .bmp ve .jpeg)
- Sürükle-bırak işlemiyle harita üzerine cihaz ekleme
- Sınırsız olay kaydını filtreleyerek gösterebilme
- Çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce, ...)
- Senaryo oluşturma (Sürükle-bırak özelliği) Kirlilik seviyelerini görebilme



EN-54

CE




RoHS
Compliant

Türkiye

YERLİ
ÜRETİM

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE TANIŞIN

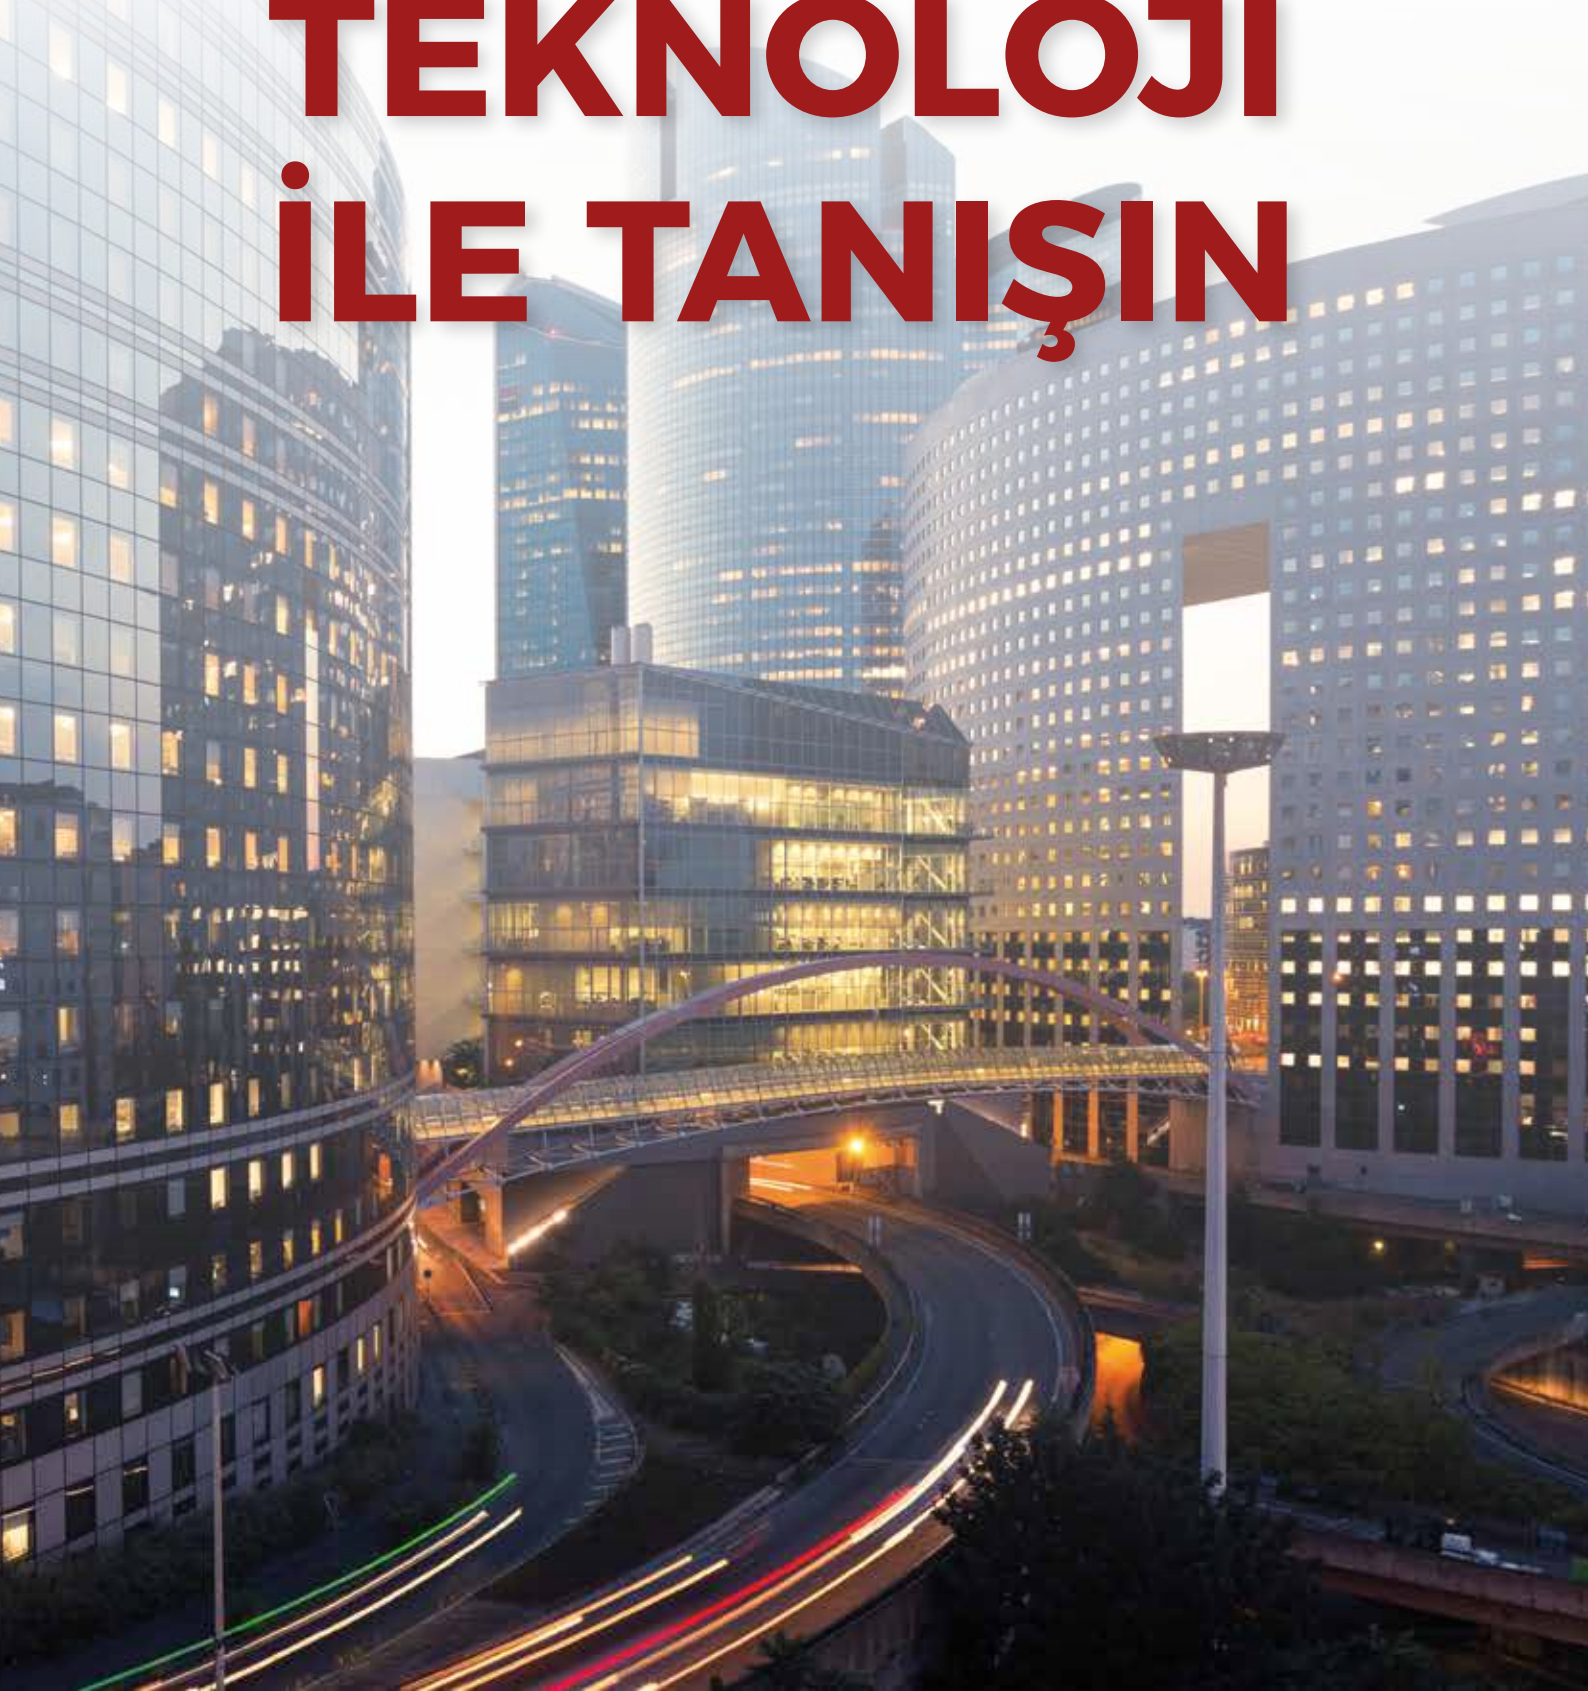

Bilgi Elektronik
“T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”
tarafından 2017 yılından beri
tescilli

AR-GE Merkezi'dir

Bilgi Elektronik, ürettiği tüm ürünlerinde, geniş AR-GE kadrosu ile tamamen kendi geliştirdiği özgün teknolojileri kullanmaktadır. 25 yıldan bu yana geliştirdiği ve ürettiği yüksek kaliteli ürünleri ile hem tüketiciler açısından hem de uygulayıcı teknisyenler açısından yaşamı daha kolay ve daha güvenli kılmaya çalışmaktadır.



vionty

www.vionty.com.tr

Bilgi Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

0(216) 455 88 46

✉ kurumsal@vionty.com.tr

📍 Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi
No:1 Kat:2 No:32 34775 Ümraniye/İstanbul